


EUER VEREIN. UNSER DRUCK. EIN TEAM.

KONTROLL- UND EINLASSBÄNDER

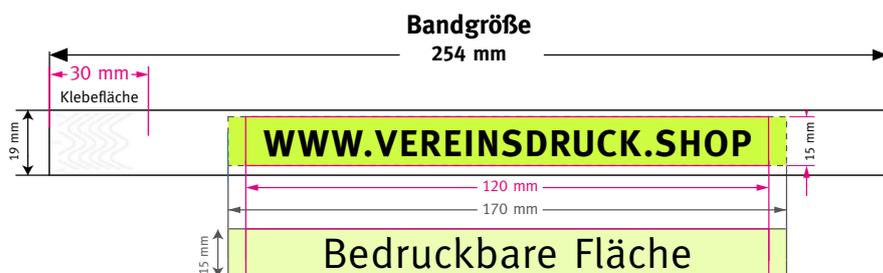

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Legen Sie die Druckdaten im Sicherheitsabstand Bereich 120 x 15 mm an. Wenn Sie entgegen unserer Empfehlung das Endformat von 170 x 15 mm nutzen wird ein Teil durch den Klebeverschluss nicht sichtbar sein.
- Legen Sie keine vollflächigen Druckdaten an, ebenso keinen einfarbigen vollflächigen Negativdruck.
- Der maximale Farbauftrag im bedruckbaren Bereich darf 50% der Fläche nicht überschreiten.
- Das Material besteht aus einem reißfesten Mischgewebe welches die Farbe unterschiedlich aufnimmt und wiedergibt. Entsprechend kann keine Farbverbindlichkeit gewährleistet werden.



Daten-/Endformat
170 x 15 mm

Sicherheitsabstand
120 x 15 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Auflösung
optimal 300 dpi, minimal 150 dpi

Farbmodus
CMYK (Profil: PSO Coated v3)
(angelieferte RGB-Daten werden in CMYK umgewandelt, dadurch sind Farbabweichungen möglich.)

Datenformat
PDF (optimal: PDF/X-1a oder PDF/X-4)
(Schriften eingebettet)

Schnittmarken
nicht benötigt

Dantenanlieferung
Einzelseiten in einem Dokument

Zusatzkosten
Beim Anliefern von Word-, Excel-, Powerpoint-Dateien oder ähnlichen Formaten wird eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.