
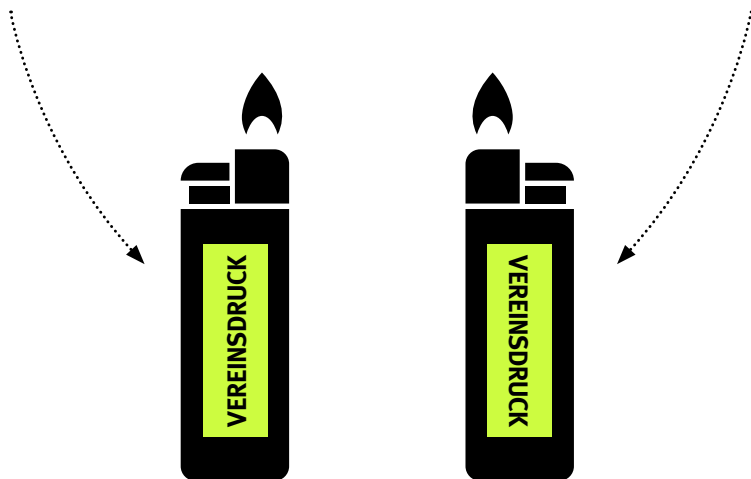


EUER VEREIN. UNSER DRUCK. EIN TEAM.

STURMFEUERZEUG (Druckfläche: 50 x 13 mm)

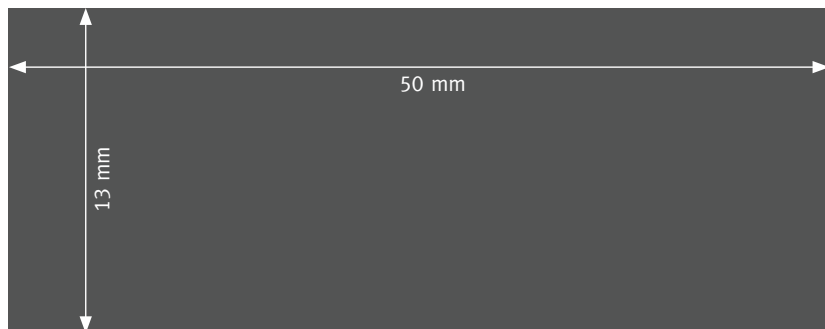

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Fotos).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen in CMYK angelegt sein.
- Bitte die Farbe Weiß als Sonderfarbe (100% Cyan) anlegen und als weiss bezeichnen. Weiße Flächen müssen auf Überdrucken stehen und als oberstes Element im PDF angelegt sein, voll deckend sein (kein Raster!) und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben.
- Mindestschriftgröße 0,9 pt (0,3 mm)
- Mindeststärke positive Linien 0,3 pt (0,11 mm)
- Mindeststärke negative Linien 0,5 pt (0,18 mm)
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).



Endformat
50 x 13 mm

Sicherheitsabstand
0,5 mm (auf allen Seiten)

Auflösung
optimal 300 dpi, minimal 150 dpi

Farbmodus
CMYK (Profil: PSO Coated v3)
(angelieferte RGB-Daten werden in CMYK umgewandelt, dadurch sind Farbabweichungen möglich.)

Datenformat
PDF (optimal: PDF/X-1a oder PDF/X-4)
(Schriften eingebettet)

Schnittmarken
nicht benötigt

Dantenanlieferung
Einzelseiten in einem Dokument

Zusatzkosten
Beim Anliefern von Word-, Excel-, Powerpoint-Dateien oder ähnlichen Formaten wird eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.